



**GAGNEZ
JUSQU'À 30%
DE TEMPS DE POSE**


FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS

COVER' LINER

SPÉCIAL Rénovation



Surface légèrement fibreuse en contact avec le béton, le bois ou le métal.

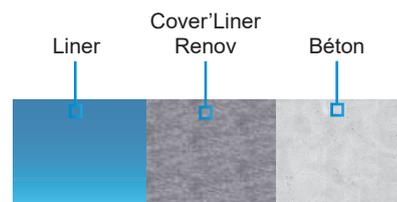

BARRIÈRE DE PROTECTION EFFICACE (murs et fond) entre les fondations et le liner

- Amortissement des chocs
- Protection anti-poinçonnements : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus
- Gommage des éventuelles imperfections des murs en béton

ESTHÉTIQUE DU CHANTIER

Beau feutre sans raccords visuellement plus esthétique que des dalles de mousse soudées, chantier propre, bien rénové.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores
- Pas de liants chimiques ni de latex
- Feutre éco-conçu et recyclable

MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE

CONFORT DE POSE

- Découpe très facile
- Ajout de liant résistant à l'eau pour apporter rigidité et flexibilité au feutre
- Coloris gris clair chiné évitant la réverbération de la lumière
- Pose bord à bord



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : nappe homogène aiguilletée plat

Fibres : 100 % polypropylène, naturellement résistant à des environnements humides

Envers : imprégné

Épaisseur : 4,3 ± 0,3mm

Poids total : 750 g/m² ± 10%

Ø rouleau : 41 cm

Ø mandrin : 100 mm

INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières.

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton, bois ou métal

Coller à l'aide d'une colle en spray.

1,5 x 30 m STRIW1975G150

2 x 30 m STRIW1975C2

Vendu par europalette de 6 rouleaux stockés verticalement



Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France

Contact :
coverliner@sommernp.com
www.sommernp.com

