



**GAGNEZ
JUSQU'À 30%
DE TEMPS DE POSE**

FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS

COVER' LINER


Classic



Surface légèrement fibreuse en contact avec le béton, le bois ou le métal.

Couleur : 1985 Pale Grey

Surface lisse en contact avec le liner

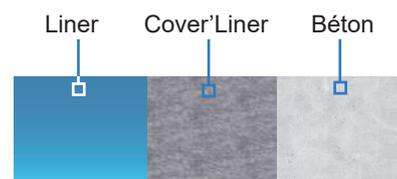

BARRIÈRE DE PROTECTION EFFICACE (murs et fond) entre les fondations et le liner

- Amortissement des chocs
- Protection anti-poinçonnements : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus
- Gommage des éventuelles imperfections des murs en béton



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT


- Conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores
- Pas de liants chimiques ni de latex
- Feutre éco-conçu et recyclable



MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE

CONFORT DE POSE

- Découpe très facile
- Coloris gris clair chiné
- Pose bord à bord

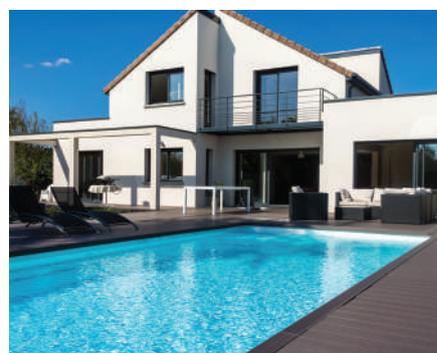

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : nappe homogène aiguilletée

Fibres : 100 % polyoléfine, naturellement résistant à des environnements humides

Envers : fibres thermofusibles

Épaisseur : 2,7 ± 0,3 mm

2 versions :

Classic 350 : 350 g/m² ± 10%

Classic 450 : 450 g/m² ± 10%

Ø rouleau : 35 cm

Ø mandrin : 100 mm

INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton, bois ou métal.

Coller à l'aide d'une colle en spray.

	Classic 350	Classic 450
1,5 x 30 m	POPTF1985G150	PSMTF1985G150
2 x 30 m	POPTF1985C2	PSMTF1985C2

Vendu par europalette de 8 rouleaux stockés verticalement



Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France

Contact :
coverliner@sommernp.com
www.sommernp.com

