



**GAGNEZ
JUSQU'À 30%
DE TEMPS DE POSE**

FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS

COVER' LINER

Premium

Surface légèrement fibreuse en contact avec le béton, bois ou métal.




Couleur : 1985 Pale Grey

Surface lisse en contact avec le liner

TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN



AVEC TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN

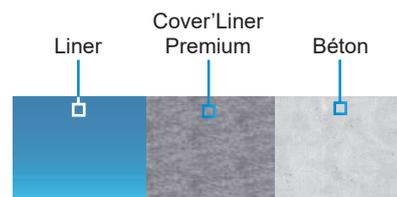

BARRIÈRE DE PROTECTION EFFICACE (murs et fond) entre les fondations et le liner

- Amortissement des chocs
- Protection anti-poinçonnements : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus
- Gommage des éventuelles imperfections des murs en béton



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores
- Pas de liants chimiques ni de latex
- Feutre éco-conçu et recyclable



FEUTRE TRAITÉ ANTI-MICROBIEN


- anti-bactérien (no pink stain selon ASTM E 1428)
 - anti-fongique (selon EN ISO 846 Section A)
 - anti-algues (selon SAN BIO 33/99)
- Certificat sur demande.



CONFORT DE POSE

- Découpe très facile
- Coloris gris clair chiné
- Pose bord à bord

MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE

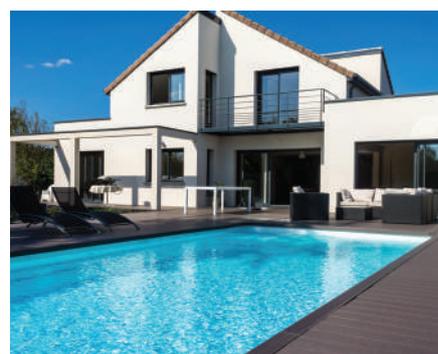

DONNÉES TECHNIQUES

Surface :

nappe homogène aiguilletée contenant un produit biocide (substance active Thiabendazole / N-Butyl-benzisothiazolinone)

Fibres : 100 % polyoléfine, naturellement résistant à des environnements humides et traités Sanitized®

Envers : fibres thermofusibles

Épaisseur : 2,7 ± 0,3 mm

Ø rouleau : 35 cm

Poids total : 350 g/m² ± 10%

Ø mandrin : 100 mm

INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières.

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton, bois ou métal

Coller à l'aide d'une colle en spray.

1,5 x 30 m PMMTF1985G150

2 x 30 m PMMTF1985C2

Sur commande (minimum 5000 m²)

Vendu par europalette de 8 rouleaux stockés verticalement

SOMMER
TECHNICAL

Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France

Contact :
coverliner@sommernp.com
www.sommernp.com

