

# PVC

## Collection PVC

pour événements, foires, expositions...


## PVC Collection

for events, trade fairs, exhibitions...

## PVC Kollektion

für Ausstellungen und Events...

Disponible à la coupe  
Cut to size available  
Zuschnitte möglich

 mini 16 m<sup>2</sup>





Sommer Needlepunch  
341, rue de la Mairie  
59780 Baisieux - France  
[www.sommer-eventflooring.com](http://www.sommer-eventflooring.com)

Tel : +33 (0)3 20 64 46 46  
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24  
E-mail : [info@sommernp.com](mailto:info@sommernp.com)



PVC-2022-A3-1122 / Photo credit : Sommer  
Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.



**1606** Dark Beige Wood  
PREVW1606A2  
Largeur/ Width/ Breite : 16,5 cm



**2026** Blond Wood  
PREVW2026A2  
Largeur/ Width/ Breite : 20 cm

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total $\pm$ 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
2,60 mm	0,35 mm	1 800 g/m <sup>2</sup>	2 x $\pm$ 30 m	DS	Cfl-s1



EN 14041  
17-DOP-V398





Largeur des planches / Plank size / Größe der Platten : 12,5 cm



**1205** Light Grey Wood  
WODVW1205A2



**1215** Grey Wood  
WODVW1215A2



**1208** Beige Wood  
WODVW1208A2



**1218** Dark Beige Wood  
WODVW1218A2

# EXPWOOD

PVC unicolor aspect bois  
Wooden aspect PVC  
PVC einfarbig in Holzoptik

Largeur des planches / Plank size / Größe der Platten : 20 cm



**2008** Brown  
WODVW2008A2



**2018** Light Oak  
WODVW2018A2



**2028** Medium Oak  
WODVW2028A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total $\pm$ 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
2,80 mm	0,20 mm	1 600 g/m <sup>2</sup>	2 x $\pm$ 30 m	DS	Cfl-s1

CE

EN 14041  
02-DOP-V010



# EXPOCONCRETE neo

PVC aspect béton  
Concrete aspect PVC  
PVC-Betonoptik

**NEW**



**1011 Green**  
CRTWN1011A2

**NEW**



**1025 Alpaca Grey**  
CRTWN1025A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
2,40 mm	0,25 mm	1 850 g/m <sup>2</sup>	2 x ± 30 m	DS	Cfl-s1



EN 14041  
02-DOP-V006



# EXPOTREND


PVC unicolor aspect martelé  
Rugged unicolor PVC  
PVC einfarbig, leicht strukturiert

**NEW**



**1021 Celadon Green**  
TRD VW1021A2

**NEW**




**1034 Pebble Blue**  
TRD VW1034A2


**NEW**




**1026 Vanilla**  
TRD VW1026A2



**1002 Red**  
TRD VW1002A2




**1010 White**  
TRD VW1010A2



**1005 Light Grey**  
TRD VW1005A2



**1015 Dark Grey**  
TRD VW1015A2



**1020 Black**  
TRD VW1020A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
2 mm	0,20 mm	1 500 g/m <sup>2</sup>	2 x ± 30 m	DS	Cfl-s1



EN 14041  
11-DOP-V215






# EXPOMODA neo


PVC unicolor mat  
Matunicolor PVC  
PVC einfarbig, mat




**0010** White  
MODWN0010A2




**0015** Grey  
MODWN0015A2

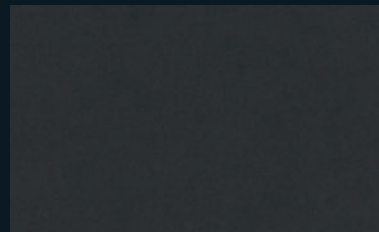

**0020** Black  
MODWN0020A2

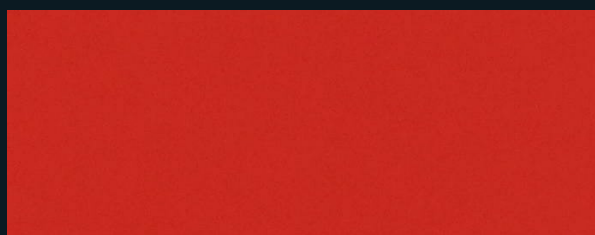

**0002** Red  
MODWN0002A2

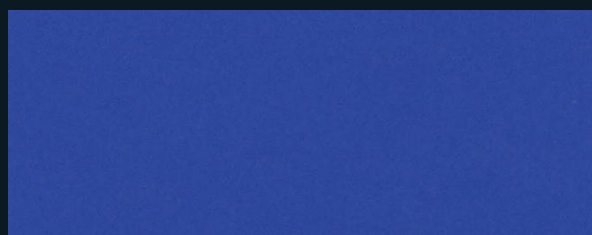

**0004** Marine Blue  
MODWN0004A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
1,30 mm	0,90 mm	900 g/m <sup>2</sup>	2 x 25 m	DS	Bfl-s1



EN 14041: 2005



# EXPOGEO

PVC avec formes géométriques  
PVC with geometrical pattern  
PVC einfarbig, mat



**1011** Lichen  
GEOVW1011A2



**1018** Moka  
GEOVW1018A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
2,40 mm	0,25 mm	1 850 g/m <sup>2</sup>	2 x ± 30 m	R10 / R11	Cfl-s1




EN 14041  
02-DOP-V006







**0010** White  
DOTWN0010A2

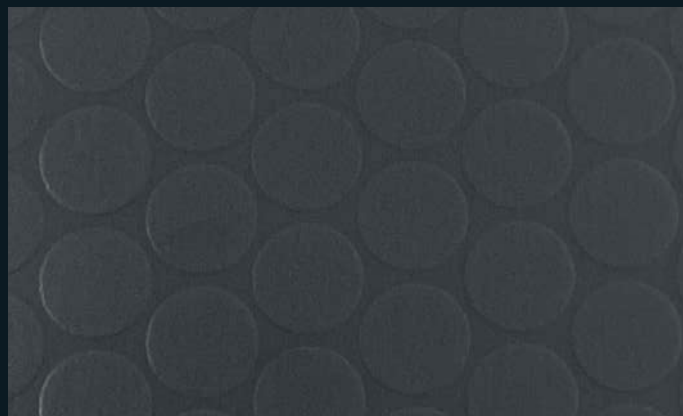

**0005** Dark Grey  
DOTWN0005A2

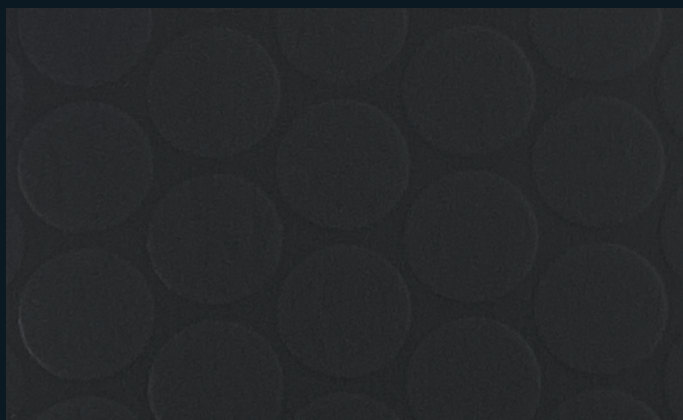

**0020** Black  
DOTWN0020A2

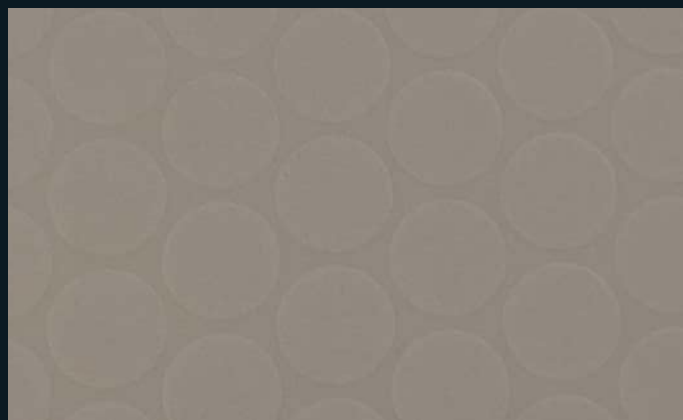

**0015** Grey  
DOTWN0015A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Glissance Antislip Rutschfest	Classement feu Inflammability Brandverhalten
1,15 mm	0,15 mm	1 100 g/m <sup>2</sup>	2 x 40 m	DS	Bfl-s1



EN 14041: 2005



Toutes nos références PVC sont tenues en stock. Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.  
All our PVC references are held in stock. For more information, please contact our sales team.  
Alle PVC-Qualitäten ab Lager verfügbar. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Verkaufsteam jederzeit zur Verfügung.

**Conseil :** poser sur un sol lisse pour éviter de voir les irrégularités du sol.

**Advice:** lay on a smooth floor to avoid seeing the floor irregularities.

**Tipp :** Verlegen Sie auf einem glatten Boden, um zu vermeiden den unebenen Boden zu sehen.