

PVC / VINYL

Collection PVC - Fin de série
pour événements, foires, expositions...



Vinyl Collection - Until stocks last
for events, trade fairs, exhibitions...

PVC-Boden Kollektion - solange der Vorrat reicht
für Ausstellungen und Events...



EXPOPREMIUM

PVC qualité premium
Premium quality Vinyl
Premium-Qualität PVC-Boden



1606 Dark Beige Wood
PREVW1606A2

Largeur des planches / Plank size / Größe der Platten : 16,5 cm


Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Résistance au glissement Slipresstraint Rutschklasse (DIN 51130)	Classement feu Inflammability Brandschutzklasse
2,60 mm	0,35 mm	1 800 g/m²	2 x ± 30 m	R11	Cfl-s1




EN 14041
17-DOP-V398

EXPOWOOD


PVC aspect bois
Wood aspect Vinyl
Holzoptik PVC-Boden

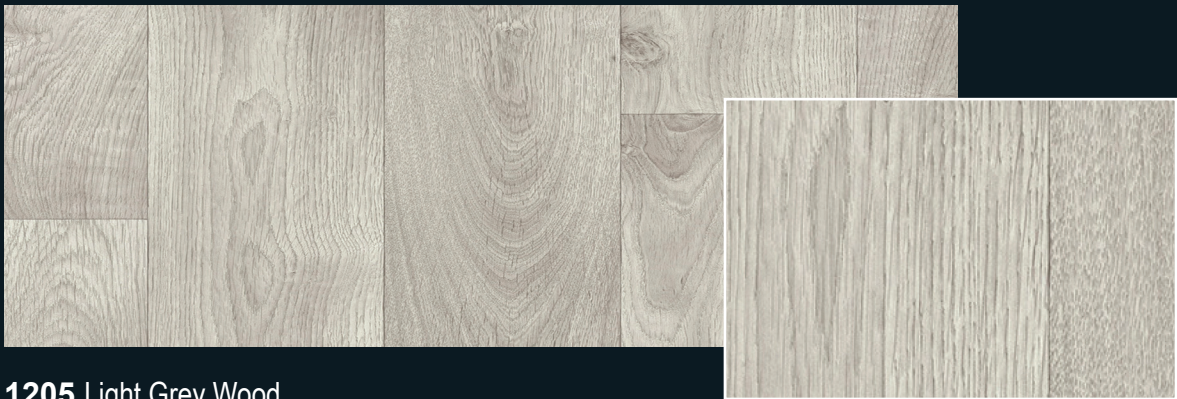

1205 Light Grey Wood
WODVW1205A2

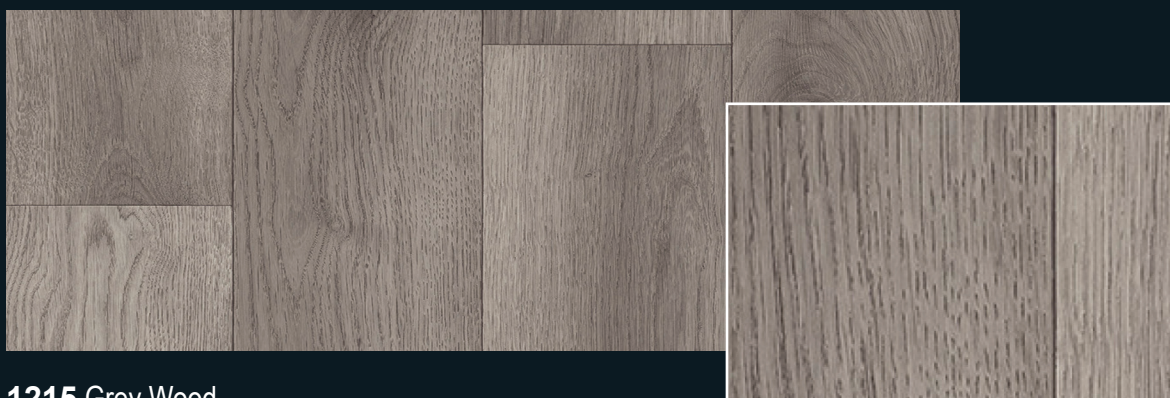

1215 Grey Wood
WODVW1215A2

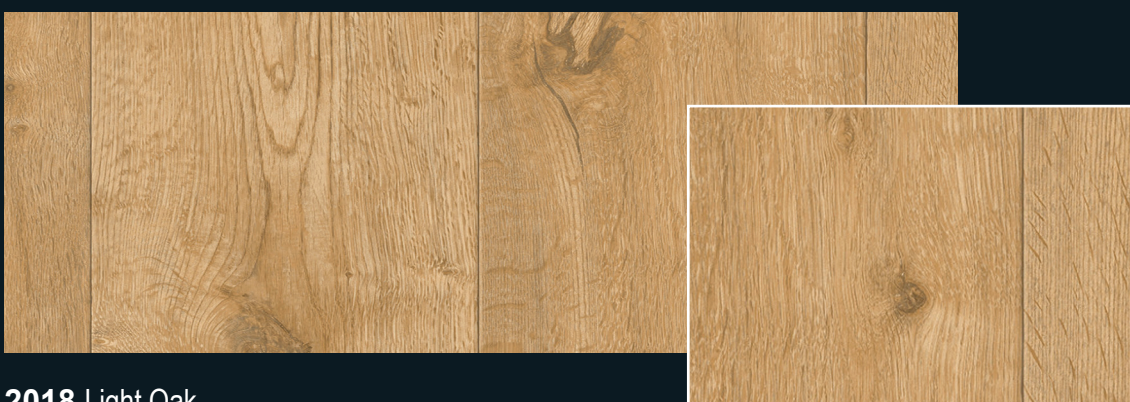

2018 Light Oak
WODVW2018A2



2028 Medium Oak
WODVW2028A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total $\pm 10\%$ Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Résistance au glissement Slip resistance Rutschklasse (EN 13893)	Classement feu Inflammability Brandschutzklasse
2,80 mm	0,20 mm	1 600 g/m ²	2 x ± 30 m	DS	Cfl-s1



EN 14041
02-DOP-V010

Largeur des planches / Plank size / Größe der Platten : 12,5 cm

EXPOCONCRETE neo

PVC aspect béton
Concrete aspect vinyl
Betonoptik PVC-Boden




1011 Green
CRTWN1011A2


Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Résistance au glissement Sliprestraint Rutschklasse (DIN 51130)	Classement feu Inflammability Brandschutzklasse	CE
2,40 mm	0,25 mm	1850 g/m²	2 x ± 30 m	R10 / R11	Cfl-s1	EN 14041 02-DOP-V006

EXPOTREND


PVC unicolore aspect granuleux
Unicolor vinyl with grainy aspect
Einfarbiger, körniger PVC-Boden



1021 Celadon Green
TRDVW1021A2



1034 Pebble Blue
TRDVW1034A2



1026 Vanilla
TRDVW1026A2


Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Résistance au glissement Sliprestraint Rutschklasse (DIN 51130)	Classement feu Inflammability Brandschutzklasse	CE
2 mm	0,20 mm	1 500 g/m²	2 x ± 30 m	R11	Cfl-s1	EN 14041 11-DOP-V215



0010 White
MODWN0010A2



0015 Grey
MODWN0015A2

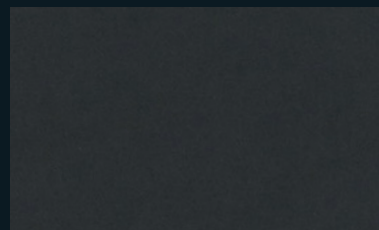

0020 Black
MODWN0020A2



0002 Red
MODWN0002A2



0004 Marine Blue
MODWN0004A2

Epaisseur totale Total thickness Gesamtdicke	Couche d'usure Wearlayer Nutzschicht	Poids total ± 10% Total weight Gesamtgewicht	Dimensions Größe	Résistance au glissement Sliprestraint Rutschklasse (EN13893)	Classement feu Inflammability Brandschutzklasse
1,30 mm	0,90 mm	900 g/m ²	2 x ± 25 m	DS	Bfl-s1



EN 14041: 2005

Toutes nos références PVC sont tenues en stock. Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.
All our vinyl references are held in stock. For more information, please contact our sales team.
Alle PVC-Qualitäten sind ab Lager verfügbar.
Für weitere Informationen steht unser Verkaufsteam Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Conseil : poser sur un sol lisse pour éviter de voir les irrégularités du sol.

Advice: lay on a smooth floor to avoid seeing the floor irregularities.

Tipp : Verlegen Sie auf einem glatten Boden, um zu vermeiden den unebenen Boden zu sehen.

